




ANLEITUNG | MANUAL

**AEMS-MICRO-RD-MRS/
-GR-MRS/-GD-MRS**

REFLEXVISIER
REFLEX SIGHT

☉ BATTERIE | BATTERY

Abb. 1 / Fig. 1

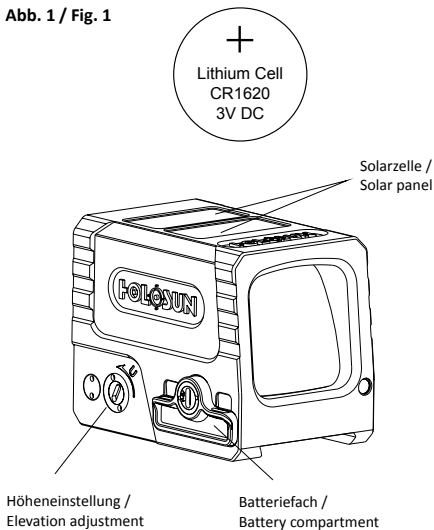

🕒 INHALTSVERZEICHNIS | CONTENTS



Batterie	2
Inhaltsverzeichnis	3
Verwendungszweck	4
Inbetriebnahme	6
Eigenschaften	8
Montage	11
Visierhandhabung	12
Einstellung des Absehens ...	15
Einstellung der Visierung ...	16
Technische Daten	18
Instandhaltung / Wartung...	20
Störungsbehebung	21
Garantie	22
CE	23
Entsorgung / Recycling.....	24



<i>Battery</i>	<i>2</i>
<i>Table of contents</i>	<i>3</i>
<i>Usage</i>	<i>26</i>
<i>Commissioning</i>	<i>28</i>
<i>Features</i>	<i>30</i>
<i>Mounting</i>	<i>33</i>
<i>Sight operation</i>	<i>34</i>
<i>Zero setting</i>	<i>37</i>
<i>Sight adjustment</i>	<i>38</i>
<i>Technical data</i>	<i>40</i>
<i>Maintenance / Care</i>	<i>42</i>
<i>Troubleshooting</i>	<i>43</i>
<i>Warranty</i>	<i>44</i>
<i>CE</i>	<i>45</i>
<i>Waste disposal</i>	<i>46</i>

◎ VERWENDUNGSZWECK

Mit diesem Reflexvisier haben Sie ein hochwertiges und innovatives Produkt erworben. Die Visiere von HOLOSUN® sind handliche und robuste Leuchtpunktvisiere. Sie werden zur Jagd und zum Sportschießen sowie für militärische und polizeiliche Anwendungsbereiche eingesetzt.

Neben der effizienten LED-Technologie verfügen HOLOSUN® Visiere, je nach Typ, über ein umschaltbares Kreispunktabsehen, elektronische Bewegungssensoren und Solarzellen für die autarke Stromversorgung. Sie können in Verbindung mit Nachtsichtgeräten und Nachtsichtbrillen eingesetzt werden.

HOLOSUN® Visiere sind für die offene Zielvisierung konzipiert und erlauben die Anvisierung mit beidseitig geöffneten Augen. Der Augenabstand ist dabei unerheblich. Hierdurch beschleunigt sich die Zielerfassung deutlich. Durch den parallaxefreien Aufbau verbleibt das Absehen immer an der gleichen Position, ein klassisch mittiges Hineinschauen, wie bei einem Zielfernrohr, ist somit nicht mehr erforderlich.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Fügen Sie diese Anleitung bei, wenn Sie das Gerät an einen anderen Nutzer weitergeben.

WARNUNG



- Zur Montage, zum Abbau oder der Wartung der Visiereinrichtung muss die Waffe stets entladen und gesichert sein. Stellen Sie dies unbedingt sicher!
- Betreiben Sie das Visier nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Lassen Sie Reparaturen an dem Visier nur von einer autorisierten Fachwerkstatt oder dem LASERLUCHS® Kundendienst durchführen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Visier vor.
- Verwenden Sie als Energiequelle ausschließlich Batterien vom Typ CR1620.
- Hinweis: Die Batterie nicht kurzschließen, verschlucken oder ins Feuer werfen.


SICHERHEITSHINWEIS

Achten Sie bei einer Selbstmontage darauf, ausschließlich passende und ausreichend lange Schrauben zu verwenden und diese so weit einzuschrauben, dass die Gewindegänge ausreichend tief greifen – andernfalls kann sich das Visier beim Schuss lösen.

⊙ INBETRIEBNAHME

1. Entnehmen Sie die Batterie der zweiten Seite der Anleitung. Im Lieferumfang ist eine Batterie vom Typ CR1620 enthalten.
2. Entfernen Sie die Schraube des seitlichen Batteriefachs mit dem beigelegten Werkzeug.
3. Ziehen Sie den Batteriehalter mithilfe des Werkzeuges heraus und legen Sie die Batterie mit der entsprechend gekennzeichneten Polung in das vorgegebene Fach ein.
4. Schieben Sie den Einschub wieder ein und verschrauben Sie das Fach, indem Sie die Schraube mit dem Werkzeug mit 0,6 Nm anziehen.
5. Tragen Sie mittelfeste, nicht permanente Schraubensicherung auf das Gewinde auf, wenn die Schraube des Batteriefachs mehr als einmal entfernt wurde.

Abb. 2

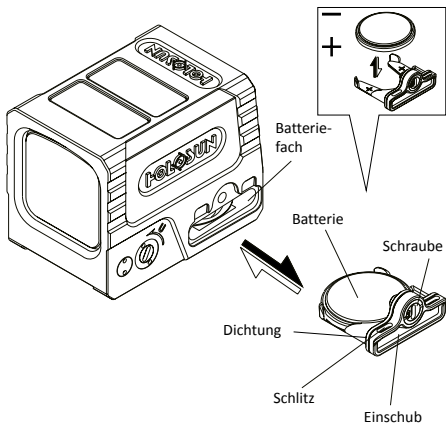

◎ EIGENSCHAFTEN

1. **Verdecktes Zielsystem:** Beim Zielen wird kein aktiver Lichtstrahl abgegeben, somit nimmt das Zielobjekt kein Licht wahr – anders als beim Einsatz eines Laserstrahls, welcher als Punkt von Ihnen sowie vom Zielobjekt wahrgenommen werden kann.
2. **Die spezielle Bauweise** erlaubt dem Benutzer eine präzise und schnelle Zielerfassung, wobei beide Augen während des Zielvorganges geöffnet bleiben können.
3. **Solarstromversorgung:** Bei genügend Sonnenlicht wird die Elektronik über die eingebaute Solarzelle mit Energie versorgt. Die Helligkeit des Leuchtpunkts wird dabei automatisch der Umgebungshelligkeit angepasst. Bei unzureichender Lichtzufuhr schaltet das Gerät automatisch auf Batterieversorgung um. In diesem Modus ist die Leuchtstärke über die "+" und "-" Tasten manuell einstellbar.
4. **Elektronisches Batteriemanagement:** Das Reflexvisier benötigt für den Betrieb nur wenige Mikroampere. Dies erlaubt je nach Helligkeit des Punktes eine Betriebsdauer von bis zu 70.000 Stunden mit nur einer Batterie.

- 5. Automatisches Einschalten:** Der elektronische Bewegungssensor schaltet das Visier bei einer kleinen Visierbewegung automatisch ein. Dies erlaubt eine wesentlich längere Betriebsdauer als bei vergleichbaren Geräten ohne elektronischen Bewegungssensor.
- 6. Automatisches Abschalten:** Bitte beachten Sie, dass Ihr Visier nach 10 Minuten ohne Bewegung automatisch in den Schlafmodus wechselt. Der automatisch eingestellte Schlafmodus kann manuell überschrieben werden und lässt sich in vier Stufen von 0 bis 12 Stunden einstellen (Stufen: nach 10 Minuten, nach 1 Stunde, nach 12 Stunden, 0=nie).
Einstellung manueller Schlafmodus:
- Halten Sie die Taste "+" für 10 Sekunden gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Das Absehen beginnt zu blinken. Die Anzahl der Blinkzeichen steht für die gewählte Stufe. Ein Blinken entspricht einer Zeitverzögerung von z. B. 10 Minuten.
 - Drücken Sie die Taste "+", um die Ruhezeit einzustellen. Durch ein- oder mehrmaliges Drücken von "+" oder "-" wird die Zeit für jede Betätigung um eine Stufe erhöht bzw. verringert. Das Absehen blinkt jedes Mal 1x zur Bestätigung, wenn "+" oder "-" gedrückt wurde. Wenn die Zeitverzögerung für die Ruhezeit auf "0" eingestellt ist, ist die Funktion deaktiviert.

- Um die Einstellung zu bestätigen und den Zeiteinstellungsmodus wieder zu verlassen, drücken Sie gleichzeitig die Taste "+" und "-".
- 7. Parallaxefreies optisches System:** Parallaxe < 1 MOA
- 8. Helligkeitseinstellung:** Dieses Produkt verfügt über 12 verschiedene Einstellungen, um die Intensität des Leuchtpunktes an die jeweiligen Lichtverhältnisse anzupassen.
- 9. Schutzart:** IP68 (wasserfest, stickstoffgefüllt)
- 10. Bedienelemente:** Die beiden Schaltflächen erlauben eine einfache Handhabung ohne Beeinträchtigung der Sicht.
- 11. Schocksichere Ausführung:** Robustes und zuverlässiges 7075 T6 Aluminiumgehäuse.
- 12. Umschaltbares Absehen:** Von Punkt zu Kreis zu Kreispunkt.
- 13. Montage:** Passend für ACRO-Footprint, inkl. Adapter auf RMSc-Footprint

⦿ MONTAGE

1. **Die Montage** ist mittels des beiliegenden Adapters und der Schrauben auch für alle Schusswaffen mit RMSc-Footprint verwendbar (Abb. 3).
2. **Einstellen der Montage:** Installieren Sie die Adapterplatte mit den beiliegenden Schrauben im RMSc-Cut Ihrer Waffe. Nehmen Sie den vorgesehenen Torx®-Schlüssel und drehen die Torx®-Buchse auf (Abb. 4). Die Montage muss formschlüssig auf Ihrer Adapterplatte aufliegen. Sobald diese fest aufsitzt, drehen Sie die Torx®-Buchse mit dem Torx®-Schlüssel fest, um die Montage auf der Adapterplatte zu verankern.

Abb. 3





Abb. 4



☉ VISIERHANDHABUNG

Die Bedientasten befinden sich links am Visier.

- 1. Anschalten:** Drücken Sie die Bedientasten „Helligkeit erhöhen“ "+" oder „Helligkeit verringern“ "-" einmal (s. Abb. 5). Das Gerät ist nun eingeschaltet (Standardmodus = Automodus).
- 2. Automodus:** Das Gerät passt die Leuchtintensität des Absehens über die Solarzelle automatisch der Umgebungshelligkeit an. Zusätzlich verfügt die Optik über einen neuartigen, nach vorne gerichteten Lichtsensor zur verbesserten automatischen Anpassung der Absehenintensität. Das Gerät befindet sich immer im Automodus, kann aber manuell umgeschaltet werden.
- 3. Manueller Modus:** Halten Sie die "+" Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den manuellen Modus zu wechseln. Für die Intensität des Kreispunktes sind 12 verschiedene Einstellungen vorhanden. Die Voreinstellung wird vom zuletzt genutzten Bedienzustand übernommen. Durch Drücken der "+" Taste erhöht sich die Helligkeit, mit Drücken der "-" Taste verringert sie sich.

4. **Sperrmodus:** Um vom manuellen Modus in den Sperrmodus zu wechseln, halten Sie die Taste "+" 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt einmal. Danach sind im Sperrmodus die beiden Tasten "+" und "-" für schnelles Drücken gesperrt. Um den Sperrmodus zu verlassen, halten Sie die "+" Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt einmal und das Gerät wechselt in den Automodus.
5. **Umschalten auf Automodus:** Halten Sie die "+" Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Automodus zu wechseln (s. dazu auch 2.).
6. **Automatisches An-/Abschalten:** Nach 10 Minuten (Werkseinstellung) ohne Bewegung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Durch Bewegung oder Drücken einer Taste können Sie das Visier wieder einschalten (für Einstellungsänderungen siehe auch Kapitel "Eigenschaften").
7. **Manuelles Abschalten:** Drücken Sie gleichzeitig die "+" und "-" Taste, um das Gerät manuell abzuschalten.
8. **Umschaltbares Absehen:** Von Punkt zu Kreis zu Kreispunkt. Das Absehen kann umgestellt werden, indem Sie die "-" Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Halten Sie die "-" Taste immer wieder für weitere 3 Sekunden gedrückt, bis Ihr Wunschabsehen erscheint.

9. **Speicherfunktion:** Das Visier speichert die zuletzt gewählte Helligkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten.
10. **Batteriestandsanzeige:** Wenn das Visier ausgeschaltet wird, leuchtet die Batteriestandsanzeige auf und bleibt 5 Sekunden lang eingeschaltet, bevor sie erlischt. Bei ausgeschaltetem Visier kann der Batteriestand auch durch kurzes Drücken der Tasten „+“ und „-“ angezeigt werden. Der entsprechende Batteriestand ist in Abbildung 6 dargestellt.

Abb. 5





Abb. 6



⊙ EINSTELLUNG DES ABSEHENS

Das Visier muss auf Ihre Waffe eingeschossen werden. Die Mechaniken zur Höhen- und Seiteneinstellung der Visierung befinden sich an der Außenseite des Gehäuses. Zur Einstellung des Absehens nutzen Sie bitte das beiliegende Werkzeug.

Positionieren Sie die entsprechende Seite des Werkzeuges in der vorgegebenen Einkerbung und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, je nach gewünschter Veränderung der Trefferlage. Jeder Klick verändert die Einstellung der Trefferlage in die gewünschte Richtung. Beachten Sie hierzu die Piktogramme auf dem Gehäuse.

⦿ EINSTELLUNG DER VISIERUNG

Abb. 7


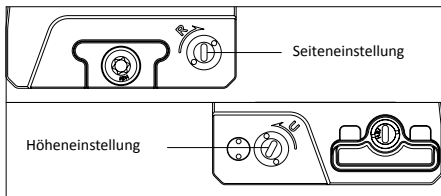


Abb. 8

Standard	3 Sek.	3 Sek.

Abb. 9

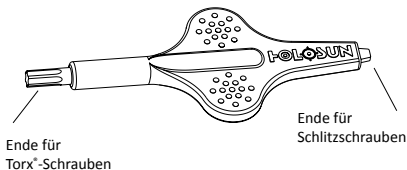

WARNUNG



Wenn sich die Einstellschraube nicht weiterdrehen lässt, ist das Ende des Einstellbereichs erreicht. Das Visier könnte durch Überdrehung geschädigt werden.

◎ TECHNISCHE DATEN

- Funktionsweise: Reflexvisier mit umschaltbarem Absehen von Punkt zu Kreis zu Kreispunkt
- Optische Vergrößerung:
1x nicht vergrößernd, parallaxefrei
- Linsendurchmesser: 18 mm x 18 mm
- Geneigte Frontlinse
- Umschaltbares Absehen:
Punktabsehen: 5,8 cm auf 100 m (2 MOA)
Kreispunktabsehen: 32 MOA (Kreis) und 2 MOA (Punkt)
- Beleuchtungsstärke:
12 Einstellungen gesamt:
 - Nacht: 4 Helligkeitsstufen für Nachtsichtgeräte
 - Tag: 8 Helligkeitsstufen
- Helligkeitsregelung: (+) (-)-Regler
- Absehenfarbe (je nach Modell):
rot, gold oder grün
- Bewegungssensor: integriert
- Automatisches Abschalten: ja
- Solarzelle: ja

- Optische Beschichtung: Multi-Layer-Beschichtung
- Batterie: CR1620 Lithiumbatterie
- Batterielebensdauer Punktabsehen*: 70.000 Std.
- Gehäuse: 7075 T6 Aluminium
- Verstellung Absehen: 1 Klick = 29 mm auf 100 m
- Verstellbereich gesamt: +/- 87 cm auf 100 m
(+/- 30 MOA)
- Abmessungen (ohne Montage):
 - Länge: 38 mm
 - Breite: 25 mm
 - Höhe: 30 mm
- Gewicht: 60 g
- Wasserfest: gekapselt (IP68)
- Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Montagevorrichtung: ACRO-Footprint
inkl. RMSc-Adapter
- Ideales Drehmoment für die Montage
der Adapterplatte: 1,7 Nm
- Ideales Drehmoment für die Montage
der Optik: 2,3 Nm
- Parallaxefrei
- Stickstofffüllung

** bei Helligkeitsstufe 6*

⦿ INSTANDHALTUNG / WARTUNG

Dieses Gerät stellt ein präzises optisches Instrument dar und sollte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden. Wir empfehlen zur Montage das HOLOSUN® MONTAGE-KIT aus unserem Shop. Bevor Sie die Linsen reinigen, müssen grobe Partikel von der Oberfläche entfernt werden. Wir empfehlen dazu den HS-LENS-CLEANING-PEN aus unserem Shop. Entfernen Sie Fingerabdrücke oder andere Öle mit einem Linsenreiniger (HS-LENS-CLEANING-PEN), einem weichen Baumwolltuch oder einem Mikrofasertuch. Eine besondere Wartung der Gehäuseroberfläche ist nicht notwendig. Vermeiden Sie bei der Reinigung die Verwendung von einem trockenen Tuch oder Taschentüchern. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Aceton. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen. Das Gerät verfügt über eine Stickstofffüllung, die Sie bei der Demontage unweigerlich zerstören würden. Die Innenteile müssen speziell gereinigt werden, sind versiegelt sowie mit einer Antibeschlagbeschichtung versehen. Jeder Versuch der Demontage führt zu Garantieverlust. Falls eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center, finden Sie Anleitung auf unserer Website **www.holosun.eu** oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

🕒 STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Ungleichmäßige Ausleuchtung	Optik verschmutzt	Reinigung mit handelsüblichen Baumwollreinigungs- oder Mikrofasertüchern
Keine Funktion	Batterie verpolt	Batterie richtig einlegen
	Batterie leer	Batterie erneuern
	Gerät nicht eingeschaltet	Schalter betätigen
Leuchtintensität zu niedrig	Optik verschmutzt	Reinigung mit handelsüblichen Baumwollreinigungs- oder Mikrofasertüchern
	Batterie fast leer	Batterie erneuern

◎ GARANTIE

Nähere Informationen finden Sie in der
Garantiebrochure, die diesem Produkt beiliegt.

◎ CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LASERLUCHS® GmbH • Rudolf-Diesel-Str. 2a
56070 Koblenz • Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
konform zu den nachstehenden Standards oder standardi-
sierten Dokumenten ist:



(IEC 61547:2020); Deutsche Fassung
EN IEC 61547:2023 DIN EN IEC 61000-6-1:2019-11
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
2012/19/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2023/988

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Heckner', is positioned above a horizontal line.

D. Heckner, Geschäftsführer LASERLUCHS® GmbH

Koblenz, im August 2026

Wir sind stets bestrebt, unsere Produkte zu optimieren,
und behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikati-
onen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

◎ ENTSORGUNG / RECYCLING

Dieses Produkt darf nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Es unterliegt der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sowie den jeweils geltenden nationalen Umsetzungsvorschriften, in Deutschland insbesondere dem „Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)“. Altgeräte sind getrennt zu erfassen und einer umweltgerechten Verwertung zuzuführen. Die Entsorgung hat über kommunale Sammelstellen oder über die hierfür vorgesehenen Rücknahmesysteme zu erfolgen. Altbatterien und Akkumulatoren sind getrennt zu sammeln und über geeignete Rücknahme- und Sammelsysteme zu entsorgen. Die Rückgabe kann insbesondere über Verkaufsstellen, kommunale Sammelstellen oder andere gesetzlich vorgesehene Rücknahmestellen erfolgen. Die Regelungen basieren auf der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien sowie den jeweils geltenden nationalen Vorschriften, in Deutschland insbesondere dem Batterierecht-Durchführungsgesetz (BattDG)).

Hinweis zur Umweltverträglichkeit

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung leisten Sie einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit sowie zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen.



HOLOSUN®



MANUAL

**AEMS-MICRO-RD-MRS/
-GR-MRS/-GD-MRS
REFLEX SIGHT**

◎ USAGE

With this reflex sight you have acquired a high-quality and innovative product. Sights from HOLOSUN® are compact and robust reflex sights. They are used for hunting and competitive shooting as well as for military and police applications.

In addition to the efficient LED technology, our HOLOSUN® products feature, depending on the product type, a switchable circle dot reticle, electronic motion sensors and solar cells. The cells provide energy for independent power supply. They can be used in combination with night vision devices and night vision goggles.

HOLOSUN® sights are designed for open target acquisition. They allow the user to focus on the target with both eyes open. Likewise, the viewing distance is irrelevant. This significantly speeds up target acquisition. Because of the parallax-free construction, the reticle always remains at the same position. A conventional centred viewing position, as with a telescopic sight, is therefore no longer required.

This manual is part of this product. Please read this manual carefully before use. If you pass the product on to another user, include this manual with the sight.

CAUTION



- For assembly, disassembly or maintenance of the sighting system, the weapon must always be unloaded and all safeties engaged. Always ensure this!
- Do not operate the reflex sight in potentially explosive areas.
- Repairs may only be carried out by an authorized specialist workshop or LASERLUCHS® customer service.
- Do not alter or modify the sight.
- Use only CR1620 batteries as the power source.
- Note: Do not short-circuit, swallow or throw the battery into a fire.


SAFETY INSTRUCTIONS

When installing the sight yourself, always make sure to only use suitable and long enough screws and screw them in far enough so that the threads grip sufficiently deep – otherwise, the sight may come loose when firing.

◎ COMMISSIONING

1. Remove the battery from the second page of the manual. There is one CR1620 Lithium battery included.
2. Remove the screw on the side of the battery compartment with the included tool.
3. Pull out the battery compartment with the aid of the tool and insert the battery in the compartment with the corresponding polarity.
4. Push back the battery compartment into the original position and tighten the screw with the tool to 0.6 Nm to complete the process.
5. Add medium, non-permanent thread locker if the battery tray screw has been removed more than once.

Fig. 2

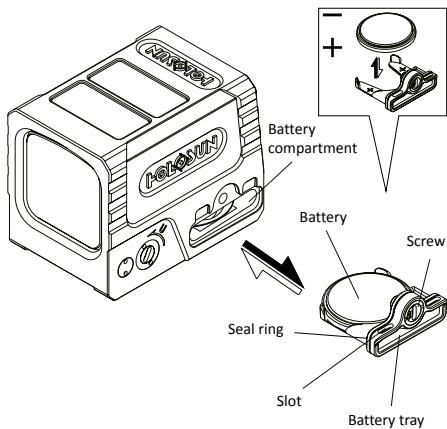

◎ FEATURES

1. **Non-visible target system:** While aiming, the reticle is projected only within the sight so no light can be detected by the target. This differs from a laser sight, which projects a dot that can be seen on and by the target.
2. **Full field of view for target acquisition:** The user can gain rapid target acquisition and situational awareness while aiming with both eyes open.
3. **Solar power:** If the product is getting enough sunlight, the integrated solar cell is supplying the energy for the circle dot sight. This mode automatically determines what level of brightness will be used by adjusting to the surrounding light conditions. If there is not enough light available for the power supply, the product automatically switches to battery power supply. In this mode the brightness is adjustable manually by using the +/- button.
4. **Electronic battery management:** The reflex sight requires only a few microamperes as operating current. This allows, depending on brightness of the reticle, an operating time of up to 70,000 hours with only one battery.

5. **Motion power on:** The sensor will turn the power on by a slight movement of the sight. This provides a longer operating time than comparable devices without an electronic motion sensor.
6. **Motion power off:** Please note that your sight will automatically enter into sleep mode after 10 minutes of no movement. The sleep time delay could be overridden and adjusted from 0 to 12 hours in four steps (steps: sleep after 10 min, after 1 hour, after 12 hours, 0=never).

Sleep time delay:

- Press the "+" button for 10 seconds to enter time adjustment mode. The dot will blink. The number of blinks represents the chosen step. One blink for example represents 10 min of time delay.
- Press the "+" or "-" button to set the time. Pressing "+" or "-" one or more times will increase or decrease the time by one step for each press. The LED will blink once to confirm each time a button is pressed. If the sleep time delay is set to "0", the feature is disabled.
- Then press the "+" and "-" button simultaneously to confirm the new setting and exit the time adjustment mode.

- 7. **Optical system – parallax-free:** Parallax < 1 MOA
- 8. **Brightness adjustment:** There are 12 settings for the intensity of the reticle in order to match the ambient light conditions.
- 9. **Waterproof:** IP68
- 10. **Operating elements:** The operating elements allow an easy operation without obstructing the user's vision.
- 11. **Shockproof:** Robust, shockproof, reliable 7075 T6 aluminum construction.
- 12. **Reticle:** Switchable from dot to circle to circle dot reticle.
- 13. **Mounting:** Will fit ACRO-footprint, supplied with an RMSc adapter plate.

◎ MOUNTING

1. **The mount** is also usable with the included adapter and screws for all firearms with an RMSc footprint (see Fig. 3).
2. **Installation setting:** Mount the provided RMSc adapter plate with the 2 included screws to your pistol slide/RMSc-optics cut. Take the included Torx® wrench and loosen the Torx® screw. The mount has to be installed properly on the adapter plate. Once the mount is set, use the Torx® wrench to tighten the Torx® screw again.

Fig. 3





Fig. 4



◎ SIGHT OPERATION

The operating buttons are on the left-hand side of the sight.

1. **Turn on:** Press brightness increase button "+" or brightness decrease "-" once to turn the sight on; it starts in auto mode (standard mode).
2. **Auto mode:** The reflex sight adjusts the light intensity of the reticle to the surrounding light conditions. This is accomplished automatically by using the solar cell. Additionally, the optic features an innovative front-facing light sensor for improved automatic adjustment of the reticle intensity. The sight is always in auto mode until you manually switch to manual mode.
3. **Manual mode:** To switch to manual mode, press the "+" button for 3 seconds. There are 12 brightness settings for the circle dot. The default brightness when powered is the last setting used. The brightness may be adjusted to match ambient light conditions. Each press for "+" will increase one brightness setting, and "-" will decrease one brightness setting.

4. **Locking mode:** To switch from manual mode to locking mode, press and hold the "+" button for 3 seconds. The LED will blink once. Then the two "+" and "-" buttons are locked for quick pressing in the locking mode. To exit locking mode, press the "+" button again for 3 seconds. The LED blinks once and the device switches to auto mode.
5. **Auto mode:** To switch to auto mode, press the "+" button for 3 seconds.
6. **Auto power on / off:** After 10 minutes (factory setting) without movement, the power automatically turns off. If needed you can turn on the power again by pressing a button or moving the sight (for setting changes also see chapter "features").
7. **Manual power off:** Pressing the "+" and "-" buttons simultaneously will turn the power off.
8. **Switchable reticle:** From dot to circle to combination. The reticle can be switched by pressing and holding the "-" button for 3 seconds. Press and hold the "-" button again for another 3 seconds until your desired reticle appears.

9. **Memory function:** The sight stores the last saved brightness setting when powered on and off.
10. **Battery level indicator:** When the sight is powered off, the battery level indicator lights up and remains on for 5 seconds before going out. When the sight is powered off, the battery level can also be displayed by briefly pressing the “+” and “-” buttons. The corresponding battery level is shown in fig. 6.

Fig. 5





Fig. 6



⦿ ZERO SETTING

The sight must be zeroed to your firearm. The elevation and windage adjustment mechanisms are located on the outside of the housing. Please use the supplied adjustment tool to adjust the reticle.

Insert the appropriate end of the tool into the designated adjustment slot and turn it clockwise or counterclockwise, depending on the desired change in the point of impact. Each click shifts the point of impact in the corresponding direction. Refer to the pictograms on the housing for the direction of adjustment.

◎ SIGHT ADJUSTMENT

Fig. 7


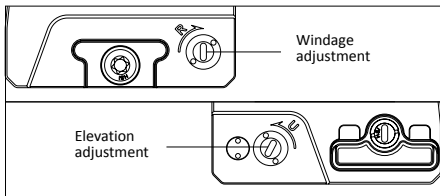


Fig. 8

Default	 3 Sec.	 3 Sec.
		

Fig. 9

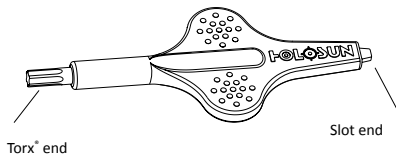

CAUTION



If the adjustment screw cannot be turned any further,
the adjustment limit has been reached.

The sight may be damaged by over-rotation.

◎ TECHNICAL DATA

- Functionality: reflex sight with switchable reticle from dot to circle to circle dot
- Magnification:
1x not increasing, parallax-free
- Lens diameter: 18 mm x 18 mm
- Objective lens: tilted
- Switchable reticle:
 - Dot reticle: 5.8 cm at 100 m (2 MOA)
 - Circle dot reticle: 32 MOA (circle) and 2 MOA (dot)
- Illumination:
12 settings in total
 - Night Vision: 4 brightness settings for night vision devices
 - Day Vision: 8 brightness settings
- Brightness setting: (+) (-) Buttons
- Reticle color (depending on model):
red, green or gold
- Motion sensor: integrated
- Automatic shutdown: included
- Solar panel: included

- Optical coating: multi-layer coatings
- Battery: CR1620 lithium cell
- Dot reticle allows 70,000 hours of operation*
on one CR1620 battery
- Housing: 7075 T6 aluminum
- Adjustment reticle: 1 click = 29 mm at 100 m
- Adjustment total: +/- 87 cm at 100 m (+/- 30 MOA)
- Dimensions (without mount):
 - Length: 38 mm
 - Width: 25 mm
 - Height: 30 mm
- Weight: 60 g
- Waterproof: encapsulated (IP68)
- Operating temperature: -30°C to +60°C
- Storage temperature: -40°C to +70°C
- Mount: ACRO-footprint,
RMSc adapter included
- Recommended torque value for mounting
the adapter plate: 1.7 Nm
- Recommended torque value for mounting
the optic: 2.3 Nm
- Parallax free
- Nitrogen filling

** at brightness setting 6*

⦿ MAINTENANCE / CARE

This precision optical instrument should be handled with great care. The following tips are provided to ensure long-lasting use of the sight. For mounting the optic we recommend the HOLOSUN® MOUNTING KIT from our shop.

When cleaning the lenses, blow dust off the surface first. We recommend the HS-LENS-CLEANING-PEN from our shop. Remove fingerprints or other oils with lens cleaner (HS-LENS-CLEANING-PEN), a soft cloth or microfibre cloth. No special maintenance is needed for the housing surface.

Avoid touching the glass surface with dry cloth or tissue paper. Do not use organic solvents such as alcohol or acetone. Do not try to dismantle the device as the internal parts are specially cleaned and sealed with an anti-fog treatment. The device is nitrogen-filled; dismantling it will compromise this filling. Any such attempt will void the warranty. If repair is needed, you can call our customer service centre, visit our website **www.holosun.eu** or send us an email.

🔍 TROUBLESHOOTING

Fault	Possible cause	Remedy
Uneven illumination	Front lens may be dirty	Clean with commercially available spectacle cleaning cloth or microfibre cloth
No function	Battery inserted incorrectly	Insert battery correctly
	Battery flat	Replace battery
	Reflex sight not turned on	Turn on
Weak illumination	Front lens may be dirty	Clean with commercially available spectacle cleaning cloth or microfibre cloth
	Battery almost flat	Replace battery

◎ WARRANTY

For more information, see the warranty brochure attached to this product.

◎ CE DECLARATION OF CONFORMITY

LASERLUCHS® GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 2a
56070 Koblenz | Germany

takes sole responsibility in declaring that this product is in conformity with the following standards or standardized documents:



(IEC 61547:2020); German version
EN IEC 61547:2023 DIN EN IEC 61000-6-1:2019-11
in accordance with the provisions of Directives
2012/19/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2023/988

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Heckner', is written over a horizontal line.

D. Heckner, Managing Director LASERLUCHS® GmbH

Koblenz, August 2026

We constantly endeavour to optimise our products, and so we reserve the right to modify the product specifications without prior notification.


◎ WASTE DISPOSAL/RECYCLING

This product must not be disposed of with unsorted household waste. It is subject to Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as well as the applicable national implementing regulations, in Germany in particular the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG). Waste equipment must be collected separately and sent for environmentally sound recycling. Disposal must take place via municipal collection points, such as recycling centres, or through the designated take-back systems. Waste batteries and accumulators must be collected separately and disposed of via suitable take-back and collection systems. Returns may be made in particular through retail outlets, municipal collection points, or other legally designated take-back points. These regulations are based on Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries, as well as the applicable national regulations, in Germany in particular the Battery Law Implementation Act (BattDG).

Environmental Notice

By disposing of this product properly, you contribute to protecting the environment and human health as well as to the sustainable use of natural resources.







78030916



GENERAL DISTRIBUTOR

LASERLUCHS GMBH

Rudolf-Diesel-Str. 2a
D-56070 Koblenz
Germany

Fon +49 (0)261-983497-80
Fax + 49 (0)261-983497-88
info@holosun.eu
www.holosun.eu