


HOLOSUN®
DAS ZIEL IST DAS ZIEL




KATALOG | CATALOG

2022

PRODUKTPORTFOLIO
PRODUCT RANGE



Mehr Infos auf www.holosun.eu | More information at www.holosun.eu

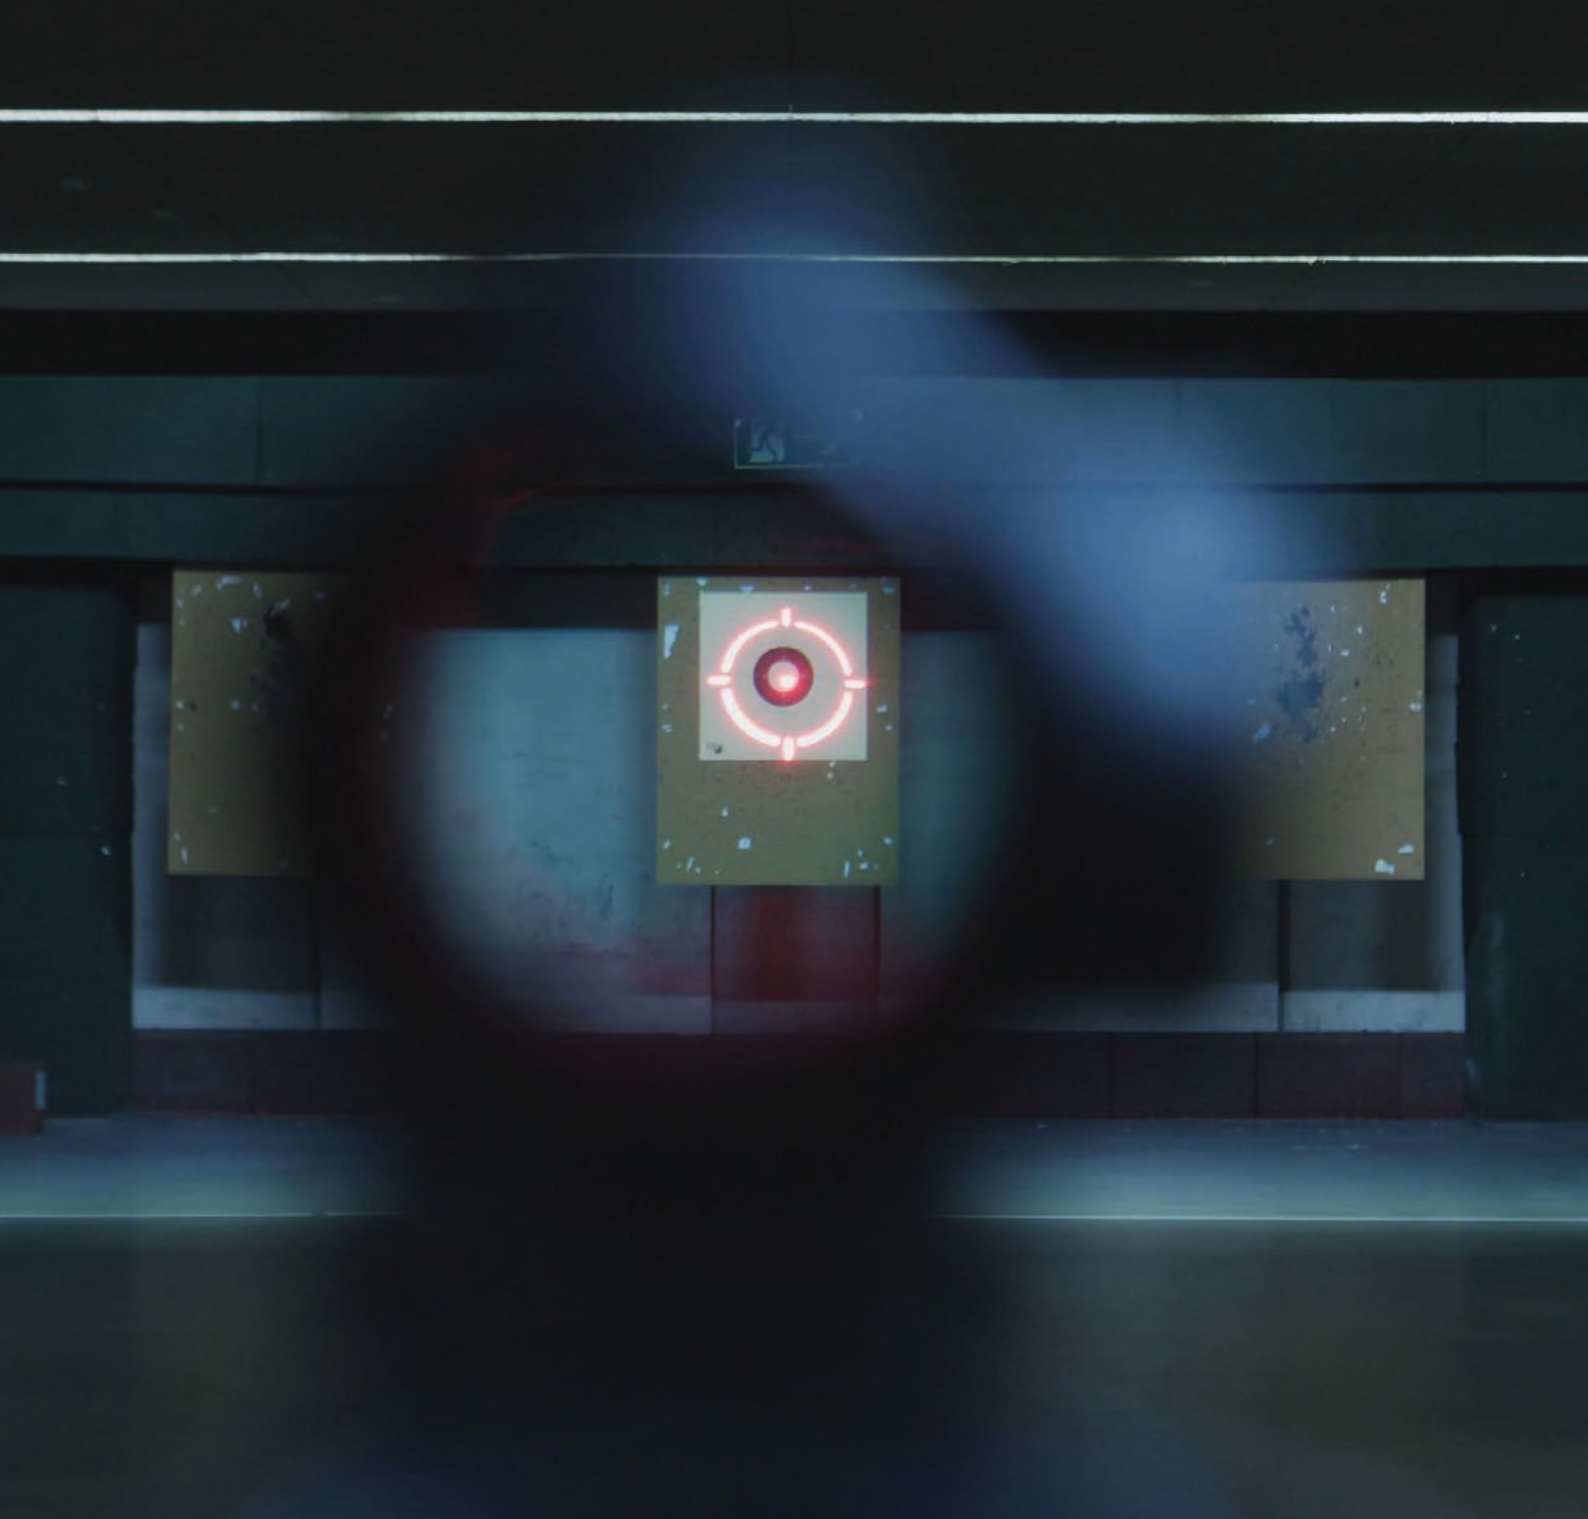

ÜBER UNS *ABOUT US*

Innovation. Präzision. Performance.

Hierauf kommt es an, wenn es um hochprofessionelle Qualitäts-Visiere für den perfekten Treffer geht. HOLOSUN® steht für Verlässlichkeit, Lebensdauer und Leidenschaft. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung modernster Technologien für Spezialkräfte, Militär, Jäger und Sportschützen zu einem Preis, der sich sehen lassen kann. Mit einem umfassenden Portfolio leistungsstarker Optiken bieten wir Ihnen robuste Reflex- und Laservisiere für Lang- und Kurzwaffen, die den härtesten Bedingungen standhalten. Entdecken Sie unsere Produktwelt und erleben Sie, was möglich ist.

Innovation. Precision. Performance.

This is what matters when choosing highly-professional quality sights for the perfect shot. HOLOSUN® stands for reliability, durability and passion. We specialize in developing cutting edge technology for special forces, the military, hunters and sports marksmen at a competitive price. Our comprehensive portfolio of high-performance optics provides you with robust reflex and laser sights for both short and long weapons, which can handle anything you throw at them. Discover our product range and see for yourself what is possible.

INHALT | TABLE OF CONTENT

HOLOSUN® CLASSIC Serie <i>HOLOSUN® CLASSIC series</i>	08
HOLOSUN® Aiming Lasers <i>HOLOSUN® Aiming Lasers</i>	20
HOLOSUN® ELITE Serie <i>HOLOSUN® ELITE series</i>	22
HOLOSUN® ELITE Aiming Lasers <i>HOLOSUN® ELITE Aiming Lasers</i>	38
HOLOSUN® Magnifier <i>HOLOSUN® magnifier</i>	40
Zubehör <i>Accessories</i>	42
Technische Daten <i>Technical data</i>	46



WARUM WIR? WHY US?

Weil wir Fokus ganz neu definieren

Wir bieten Ihnen nicht nur einfach eine Optik, sondern einen verlässlichen Gefährten, der Sie nie im Stich lassen wird.

- **Qualität muss nicht teuer sein**

Mit den HOLOSUN® Visieren erhalten Sie Qualität zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne Kompromisse.

- **Ganz nah dran**

Ihr Nutzen steht bei uns an erster Stelle. Um für Sie vor Ort zu sein, bauen wir unser Händlernetz stetig weiter aus.

- **Bereit, wenn Sie es sind**

Unsere Produkte zeichnen sich durch lange Lebensdauer, hohe Widerstandsfähigkeit und modernste Funktionalitäten aus, die sich **Ihren** Bedürfnissen anpassen.

- **Immer einen Schritt voraus**

Fortschritt zählt! Daher setzt das HOLOSUN® Forschungs- und Entwicklungsteam täglich alles daran, Ihre Erwartungen an ein perfektes Visier zu erfüllen und bringt mehrmals jährlich neue Produkte auf den Markt.

Because we have redefined focus

What we offer is not just a sight, but a reliable companion that will never let you down.

- **Quality doesn't always have to be expensive**

With HOLOSUN® sights, you get quality at an unbeatable price-performance ratio. No compromises.

- **Up close and personal**

Your benefit is our top priority. We are continuously expanding our dealer network so we can be there for you locally.

- **Ready when you are**

*Our products are characterized by their high durability, robustness and cutting-edge functions which can be customized to fit **your** needs.*

- **Always a step ahead**

Progress matters! This is why the HOLOSUN® research and development team endeavors to fulfill your expectations of a perfect sight every day and releases new products onto the market several times a year.

WAS IST NEU? UPDATES

Technologien der neuen Generation

Wir leben den Fortschritt und entwickeln uns und unsere Produkte kontinuierlich weiter. Überzeugen Sie sich selbst:

- **HOLOSUN® ELITE – eine Stufe höher**
Die ELITE-Serie wird stetig erweitert und überzeugt nicht nur mit widerstandsfähigen und leichten Titangehäusen, sondern auch mit ultra-effizienten, brillant grünen oder goldenen LEDs*.
- **HOLOSUN® AEMS
ADVANCED ENCLOSED MICRO SIGHTS**
Die neuen HOLOSUN® AEMS haben ein um 95% vergrößertes Sichtfeld bei 11% kürzerem Gehäuse, im Vergleich zu einer 20mm-MICRO-Style-Optik.
- **HOLOSUN® BEKLEIDUNG**
Die neue hochwertige TACTICAL Bekleidung eignet sich perfekt für die Freizeit oder den Alltag, mit hochwertigem HOLOSUN® Logo-Stick und mehrere Klettfeldern für Patches.

Next-generation technologies

*We live for progress and continue to develop further.
See our updates for yourself:*

- **HOLOSUN® ELITE stays on course**
The ELITE series is constantly being expanded and impresses not only with more resistant and light-weight titanium housings, but also with ultra-efficient, brilliant green or gold LEDs.*
- **HOLOSUN® AEMS
Advanced enclosed MICRO sights**
The new HOLOSUN® AEMS have a 95% increased field of view with 11% shorter housing, compared to a 20mm MICRO style optic.
- **HOLOSUN® clothing**
The new high-quality TACTICAL clothing is perfect for leisure or everyday life, with high-quality HOLOSUN® logo embroidery and several Velcro fields for patches.





HOLOSUN® CLASSIC

HOLOSUN® – IHR NEUES VISIER

Ob kompakte MICRO-Optiken, vielseitige Tubes, offene Visiere mit großer Linse oder genehmigungspflichtige Ziellaser – mit HOLOSUN® entscheiden Sie sich immer für erstklassige Reflexvisiere mit wechselbaren Absehen, Multi Reticle System (M.R.S.), langer Betriebsdauer, Shake Awake™-Funktion, Solar Fail-Safe™-Technologie und robustem Gehäuse. Ohne Kompromisse und mit 36 Monaten Herstellergarantie.

HOLOSUN® – YOUR NEW SIGHT

Whether compact MICRO-optics, versatile tubes, open sights with large lenses or targeting lasers subject to licensing – with a HOLOSUN® you always opt for first-class reflex sights with switchable reticle, Multi Reticle System (M.R.S.), long lasting operating time, Shake Awake™ function, Solar Fail-Safe™ technology and robust housing all with a 36 months manufacturer's warranty.

MICRO RED DOTS



KLEIN, ABER OHO

Die MICRO Rotpunktvisiere mit einem Linsendurchmesser von 20mm zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus.

SMALL BUT EFFECTIVE

The MICRO Red Dot sights have a lens diameter of 20mm and are characterized by their compact design and low weight.

MICRO 20mm

HS403B

HS403B-FDE

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen, 2MOA
Red dot reticle, 2MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70127379



Nr. 70134964



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 125g / 122g
Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 125g / 122g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS403C

HS403C-FDE

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen, 2MOA
Red dot reticle, 2MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70127386



Nr. 70133738



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 98g
Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 98g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS403R-RD

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes Punkt-Absehen, 2MOA
Red dot reticle, 2MOA



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad
Rheostatic brightness rotary switch



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70142129



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 36 x 41 x 70mm und 100g
Dimensions and weight: 36 x 41 x 70mm and 100g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS503C-U

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA




Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70127355



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g
Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS503G-U



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70127324



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g
Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS503R-RD



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad
Rheostatic brightness rotary switch



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70142136



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 41 x 69mm und 106g
Dimensions and weight: 39 x 41 x 69mm and 106g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS515C-M



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70129144



7075 T6
ALUMINIUM

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8, wasserdicht
Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8, waterproof
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6, höhere Festigkeit
More robust housing (7075 T6 aluminium), increased durability
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HS515G-M



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70129151



7075 T6
ALUMINIUM

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8, wasserdicht
Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8, waterproof
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6, höhere Festigkeit
More robust housing (7075 T6 aluminium), increased durability
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MINI/OPEN/ ENCLOSED/ SET



ALLZEIT EINE FREIE SICHT

Die Open-Reflexvisiere, auch die Minis für Pistolen/Kurzwaffen oder Schrotflinten, überzeugen mit einer minimalistischen Konstruktion und einer uneingeschränkten Sicht. Die geschlossene Container-Bauweise der Visiere hält den härtesten Bedingungen stand und beweist dies immer wieder in unzähligen Tests.

A CLEAR VIEW AT ALL TIMES

The open reflex sights, including the minis for pistols/handguns or shotguns, convince with a minimalist design and unrestricted view. The enclosed container-construction of the sights withstands the toughest conditions and proves this again and again in countless tests.

OPEN MINI

HS407C-X2

ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Punkt-Absehen, 2MOA
Dot reticle, 2MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70149029

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 40 x 46mm und 75g
Dimensions and weight: 30 x 40 x 46mm and 75g
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6,
More robust housing (7075 T6 aluminium)
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

OPEN MINI

HS407CO-X2

KREISVISIER | CIRCLE SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Kreis-Absehen, 8MOA
Circle reticle, 8MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70152364

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 40 x 46mm und 75g
Dimensions and weight: 30 x 40 x 46mm and 75g
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6,
More robust housing (7075 T6 aluminium)
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht, schocksicher
bis zu 5000G
*Protection class: IP67, waterproof, shock resistance
up to 5000G*

OPEN MINI

HS407K-X2



ROTPUNKTVISIER | RED DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Punkt-Absehen, 6MOA
Dot reticle, 6MOA



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70149067

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 25 x 40 x 24mm und 28g
Dimensions and weight: 25 x 40 x 24mm and 28g
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6,
More robust housing (7075 T6 aluminium),
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit HS-MOUNT-407K-507K, MOS, RMR
Compatible with HS-MOUNT-407K-507K, MOS, RMR

OPEN MINI

HS507C-X2



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable reticle, 2MOA/32MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70152333

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 40 x 46mm und 75g
Dimensions and weight: 30 x 40 x 46mm and 75g
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6
More robust housing (7075 T6 aluminium)
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

OPEN

HS507K-X2



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable reticle, 2MOA/32MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70149074

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 25 x 40 x 24mm und 28g
Dimensions and weight: 25 x 40 x 24mm and 28g
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6
More robust housing (7075 T6 aluminium)
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit HS-MOUNT-407K-507K, MOS, RMR
Compatible with HS-MOUNT-407K-507K, MOS, RMR

OPEN

HS510C



HS510C-FDE



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Titanhaube
Titanium hood



BEST
SELLER

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70127430



Nr. 70132991

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 69 x 92mm und 266g
Dimensions and weight: 42 x 69 x 92mm and 266g
- Gehäusematerial: Duraluminium mit Titan-Haube
Housing material: Duralumin with titanium hood
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

ENCLOSED

HS512C-RD

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70143522

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 41 x 43 x 85mm und 192g
Dimensions and weight: 41 x 43 x 85mm and 192g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

SET

HS510C-HM3X-SET

KREISPUNKTVISIER UND MAGNIFIER |
CIRCLE DOT SIGHT AND MAGNIFIER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70143423

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 200 x 62mm, 513g
Dimensions and weight: 39 x 200 x 62mm and 513g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Set mit hochwertigen Hartschalenkoffer
Set with robust hard shell case

AIMING LASERS

LASERTECHNOLOGIE FÜR PROFIS

Die genehmigungspflichtigen Laserlichtmodule (LLM) verfügen über rastende Einstellmöglichkeiten aus gehärtetem Stahl und erlauben eine einfache und präzise Justage des Ziellasers. Der Laser ermöglicht eine schnelle und genaue Zielerfassung. Als Zielmarkierer eingesetzt können Ziele über hohe Entfernungen sicher markiert werden. Neben den bekannten Ausführungen sind Versionen mit Infrarot-Laser, Infrarot-Aufheller und weißem Waffenlicht erhältlich.

LASER TECHNOLOGY FOR PROFESSIONALS

The laser light modules (LLM), which require a permit, have locking adjustment options made of hardened steel and allow easy and precise adjustment of the target laser. The laser allows for quick and accurate target acquisition. Used as a target marker, targets can be safely marked over long distances. In addition to the well-known versions, versions with an infrared laser, infrared illuminator and white weapon light are also available.



GENEHMIGUNGSPFLICHTIG!
PERMIT REQUIRED!




AIMING LASER

LS321R / G



ZIELLASER | AIMING LASER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW),
IR-Laserpointer und IR-Laser-Aufheller
(0,3 – 0,7mW)
*Red or green laser pointer (5mW), IR laser
pointer, and IR laser illuminator (0.3 – 0.7mW)*



Laserklasse 3R
Laser class 3R



Genehmigungspflichtig
Permit required

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 78003255



Nr. 78002234

Anfragen unter | *Please send your inquiry to: authorities@laserluchs.eu*



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 56 x 41 x 91mm und 244g
Dimensions and weight: 56 x 41 x 91mm and 244g
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium
Housing material: 7075 T6 aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

**VERKAUF NUR
AN BEHÖRDEN!**

**SALE ONLY TO
LAW ENFORCE-
MENT!**


AIMING LASER

LS420R / G



ZIELLASER | AIMING LASER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW), IR-Laserpointer,
IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW), Weißlicht-Taschenlampe
*Green laser pointer (5mW), IR laser pointer and IR laser
illuminator (0.3 – 0.7mW), flashlight*



Laserklasse 3R
Laser class 3R



Genehmigungspflichtig
Permit required

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 78003149



Nr. 78006331

Anfragen unter | *Please send your inquiry to: authorities@laserluchs.eu*



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 74 x 41 x 91mm und 300g
Dimensions and weight: 74 x 41 x 91mm and 300g
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium
Housing material: 7075 T6 aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof



HOLOSUN® ELITE

ELITE – FÜR ALLE,
DIE MEHR WOLLEN

Die HOLOSUN® ELITE Modelle vereinen alle Features*, die robuste und widerstandsfähige Visiere gemäß Militärstandards benötigen. Die ELITE-Visiere, finden sich zunehmend auf Dienstwaffen von Behörden und Streitkräften wieder und können selbst im harten Einsatz überzeugen.

*ELITE – FOR THOSE
WHO WANT MORE*

The HOLOSUN® ELITE models combine all the features that robust and durable sights according to military standards require. The ELITE sights are increasingly found on service weapons from authorities and armed forces and can convince even in tough use.*

ELITE MICRO DOTS



SCHMAL, ROBUST UND LEICHT

Die ELITE-Serie der MICRO Dot-Visiere von HOLOSUN® mit einem Linsendurchmesser von 20mm oder 26mm zeichnen sich nicht nur durch ihre kompakte und robuste Bauweise mit geringem Gewicht aus, sondern bieten auch brillante grüne oder goldene Absehen.

NARROW, ROBUST AND LIGHTWEIGHT

The ELITE MICRO Dot sights from HOLOSUN® have a lens diameter of 20mm or 26mm and are characterized by their compact design and low weight. They are available in brilliant green or gold reticles.

MICRO 20mm

HE403B-GR

GRÜNPUNKTVISIER | GREEN DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grünes Punkt-Absehen, 2MOA
Green dot reticle, 2MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70134568



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 125g
Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 125g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE403R-GR HE403R-GD

PUNKTVISIER | DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Punktabsehen, 2MOA
Dot reticle, 2MOA



Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad
Rheostatic brightness rotary switch



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70144468



Nr. 70141528



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 36 x 41 x 70mm und 100g
Dimensions and weight: 36 x 41 x 70mm and 100g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE503C-U-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable green reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70134599

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 178g
Dimensions and weight: 30 x 37 x 63mm and 178g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE503R-GR HE503R-GD

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA




Rheostatisches Helligkeits-Einstellrad
Rheostatic brightness rotary switch



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70144475



Nr. 70141535

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 41 x 69mm und 106g
Dimensions and weight: 39 x 41 x 69mm and 106g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE515C-M-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable green reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70134605



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8, wasserdicht
Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8, waterproof
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6
More robust housing (7075 T6 aluminium)
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE515C-T-RD

HE515C-T-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70143492



Nr. 70151442



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 38 x 40 x 68mm und 199g, IPX8
Dimensions and weight: 38 x 40 x 68mm and 199g, IPX8
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE515G-M-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable green reticle, 2MOA/65MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash



7075 T6 ALUMINIUM

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70134551

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8,
Dimensions and weight: 35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8,
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs
- Robusteres Gehäuse aus Aluminium 7075 T6
More robust housing (7075 T6 aluminium)
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 20mm

HE515G-T-RD HE515G-T-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash



TITANIUM

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70145250



Nr. 70144406

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 38 x 40 x 68mm und 199g, IPX8
Dimensions and weight: 38 x 40 x 68mm and 199g, IPX8
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs
- Kompatibel mit allen Innomount QD-Montagen ab S. 42
Compatible with all Innomount QD mounts from p. 42

MICRO 26mm

HE530C-RD



HE530C-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70128673



Nr. 70137927



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 47 x 82mm und 207g, IPX8
Dimensions and weight: 42 x 47 x 82mm and 207g, IPX8
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs

MICRO 26mm

HE530G-RD



HE530G-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount



Glasschutzklappen und Kill Flash
Glass flip-backs and Kill Flash

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70128666



Nr. 70136234



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 45 x 48 x 82mm und 207g, IPX8
Dimensions and weight: 45 x 48 x 82mm and 207g, IPX8
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen möglich
Aiming also possible with closed flip-backs

ELITE OPEN/MINI/ ENCLOSED

HIGHEND IM MINIFORMAT

Alle ELITE Open-Reflexvisiere, auch die ELITE MINIS für Kurzwaffen, überzeugen durch ihr minimalistisches Design und ein uneingeschränktes Sichtfeld sowie rotem, grünem oder goldenem Absehen. Die geschlossene Container-Bauweise der Visiere hält den härtesten Bedingungen stand und beweist dies immer wieder in unzähligen Tests. Die ELITE-Visiere, finden sich zunehmend auf Dienstwaffen von Behörden und Streitkräften wieder und können selbst im harten Einsatz überzeugen.

HIGH-END IN MINI FORMAT

All ELITE Open-Reflex-Sights, including the ELITE MINIS for handguns, impress with their minimalist design and an unrestricted field of view as well as red, green or golden reticles. The enclosed container construction of the sight withstands the toughest conditions and proves this again and again in countless tests. The ELITE sights are increasingly found on service weapons from authorities and armed forces and are equally convincing in use.

OPEN MINI

SCS-MOS-RD

SCS-MOS-GR

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares rotes Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable green reticle, 2MOA/32MOA



NUR Solarbetrieb
Solar operation only



Helligkeitseinstellung selbsteinstellend
Brightness setting self-adjusting



Zwischenspeicher 20.000 Std.
Cache 20,000 hours



NEU FÜR
MOS-SYSTEM
NEW FOR
MOS SYSTEM

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70154146



Nr. 70154184

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 26 x 49 x 23mm und 37g
Dimensions and weight: 26 x 49 x 23mm and 37g
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

OPEN MINI

EPS-RD

EPS-GR

PUNKTVISIER | DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes oder grünes Punktabsehen, 6MOA
Red or green dot reticle, 6MOA



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



Helligkeitseinstellung selbsteinstellend
Brightness setting self-adjusting



NEU
NEW

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70154207



Nr. 70154214

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: HOLOSUN® K Footprint, 25,4 x 41 30mm und 32g
Dimensions and weight: HOLOSUN® K footprint, 25,4 x 41 x 30mm and 32g
- Gehäusematerial: Aluminium
Housing material: Aluminium
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht
Protection class: IPX8, waterproof

OPEN MINI

HE407K-GR-X2

PUNKTVISIER | DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Grünes Punktabsehen, 6MOA
Green dot reticle, 6MOA



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70152791

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 25 x 40 x 24mm und 28g
Dimensions and weight: 25 x 40 x 24mm and 28g
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium
Housing material: 7075 T6 aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

OPEN MINI

HE507C-GR-X2

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares grünes Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable green reticle, 2MOA/32MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70152357

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 30 x 30 x 45mm und 75g
Dimensions and weight: 30 x 30 x 45mm and 75g
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium
Housing material: 7075 T6 aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

OPEN MINI

HE507K-GR-X2



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable reticle, 2MOA/32MOA



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70152784

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 25 x 40 x 24mm und 28g
Dimensions and weight: 29 x 29 x 45mm and 50g
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium
Housing material: 7075 T6 aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

OPEN MINI

HE508T-RD-X2



HE508T-GR-X2



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable reticle, 2MOA/32MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70152418



Nr. 70149098

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 29 x 29 x 45mm und 50g
Dimensions and weight: 29 x 29 x 45mm and 50g
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht, schocksicher bis 5000G
Protection class: IP67, waterproof, shock resistance up to 5000G

ENCLOSED MINI

HE509T-RD-X2

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/32MOA
Switchable red circle/dot reticle, 2MOA/32MOA



Seitliches Batteriefach
Battery compartment lateral



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70153217

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 29 x 35 x 47mm und 80g
Dimensions and weight: 29 x 35 x 47mm and 80g
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht, schocksicher bis zu 5000G
Protection class: IP67, waterproof, shock resistance up to 5000G
- Kompatibel mit HS-MOUNT-509
Compatible with HS-MOUNT-509

OPEN

HE510C-GR

HE510C-GR-FDE

KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control




Titan
Titanium



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70133233



Nr. 70133240

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 69 x 92mm und 266g
Dimensions and weight: 42 x 69 x 92mm and 266g
- Gehäusematerial: Duraluminium mit Titanhaube
Housing material: Duralumin with titanium hood
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

ENCLOSED

HE512C-GD



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares goldenes Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable golden reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70146875

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 41 x 43 x 85mm und 191g
Dimensions and weight: 41 x 43 x 85mm and 191g
- Gehäusematerial: Duraluminium
Housing material: Duralumin
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

ENCLOSED

HE512T-RD



HE512T-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Titan
Titanium



ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70128703



Nr. 70138450

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 41 x 43 x 85mm und 232g
Dimensions and weight: 41 x 43 x 85mm and 232g
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht
Protection class: IPX8, waterproof

ADVANCED ENCLOSED MICRO SIGHT

NEU: AEMS EXTREM ROBUST

Die neuen HOLOSUN® AEMS-Visiere haben ein um 95% vergrößertes Sichtfeld bei 11% kürzerem Gehäuse, im Vergleich zu einer 20mm-MICRO-Style-Optik und wiegen nur 110,5g.

Alle AEMS-Visiere haben zusätzlich einen im Solarsystem eingebauten Superkondensator mit 12mAh Speicherkapazität verbaut, sodass die Visiere sogar ohne Licht auf der Solarzelle oder bei leerer Batterie für weitere 2500 Stunden autark operieren können.

NEW: AEMS EXTREMELY ROBUST

The new HOLOSUN® AEMS sights have a 95% increased field of view with 11% shorter housing compared to a 20mm MICRO style optic and weigh only 110.5g. All AEMS sights have a supercapacitor with 12mAh memory built into their solar system, so that the sights can operate independently for another 2500 hours even without light shining onto the solar cell or with an empty battery.

AEMS

AEMS-RD



AEMS-GR



KREISPUNKTVISIER | CIRCLE DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Wechselbares Absehen, 2MOA/65MOA
Switchable reticle, 2MOA/65MOA



Solarbetrieb mit Helligkeitsregulierung
Solar operation with brightness control



Glasschutzklappen
Glass flip-backs



Superkondensator mit 12mA
Zwischenspeicher
Super capacitor with 12mA cache

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70153194



Nr. 70153200



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 56 x 43mm und 110g
Dimensions and weight: 39 x 56 x 43mm and 110g
- 12 Helligkeitsstufen (8 Tag / 4 Nacht)
12 brightness levels (8 day / 4 night)
- Gehäusematerial: 7075 T6 Aluminium
Housing material: 7075 T6 aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

AEMS

AEMS-CORE-RD



AEMS-CORE-GR



PUNKTVISIER | DOT SIGHT

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Rotes oder grünes Punktabsehen, 2MOA
Red or green dot reticle, 2MOA



Visierlinienerhöhung
High Riser Mount

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70154177



Nr. 70154191



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 56 x 43mm und 110g
Dimensions and weight: 39 x 56 x 43mm and 110g
- 12 Helligkeitsstufen (10 Tag / 2 Nacht)
12 brightness levels (10 day / 2 night)
- Gehäusematerial: Aluminium
Housing material: aluminium
- Schutzklassen: IP67, wasserdicht
Protection class: IP67, waterproof

ELITE AIMING LASERS

ELITE-TECHNOLOGIE FÜR PROFIS

Die Ziellaser erleichtern den intuitiven und schnellen Einsatz der Waffe ohne Visier und verfügen über spezielle Adaptersysteme die eine Montage ohne Werkzeug an den meisten Waffen ermöglichen. Je nach Einsatzgebiet gibt es unterschiedliche Ausführungen z.B. mit Infrarot-Laser, Infrarot-Aufheller oder weißem Waffenlicht – in der ELITE-Ausführung mit robustem Titan-Gehäuse.

ELITE TECHNOLOGY FOR PROFESSIONALS

The target lasers facilitate the intuitive and quick use of the weapon without a sight and have special adapter systems that allow assembly without tools onto most weapons. Depending on the area of application, there are different versions available e.g. with infrared laser, infrared brightener or white weapon light – in the ELITE version with a robust titanium housing.



GENEHMIGUNGSPFLICHTIG!
PERMIT REQUIRED!




AIMING LASER

LE321R/G

ZIELLASER | AIMING LASER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW),
IR-Laserpointer und IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW)
*Red or green laser pointer (5mW), IR laser pointer
and IR laser illuminator (0.3 – 0.7mW)*



Laserklasse 3R
Laser class 3R



Genehmigungspflichtig
Permit required



TITANIUM

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 78004085



Nr. 78004092

Anfragen unter | *Please send your inquiry to: authorities@laserluchs.eu*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 57 x 37 x 94mm und 270g
Dimensions and weight: 57 x 37 x 94mm and 270g
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht
Protection class: IPX8, waterproof

**VERKAUF NUR
AN BEHÖRDEN!**


**SALE ONLY TO
LAW ENFORCE-
MENT!**

AIMING LASER

LE420R/G

ZIELLASER | AIMING LASER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



Roter oder grüner Laserpointer (5mW), IR-Laserpointer und
IR-Laser-Aufheller (0,3 – 0,7mW), Weißlicht-Taschenlampe
*Red or green laser pointer (5mW), IR laser pointer and
IR laser illuminator (0.3 – 0.7mW), flashlight*



Laserklasse 3R
Laser class 3R



Genehmigungspflichtig
Permit required



TITANIUM

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 78004986



Nr. 78004108

Anfragen unter | *Please send your inquiry to: authorities@laserluchs.eu*

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 78 x 37 x 93mm und 310g
Dimensions and weight: 78 x 37 x 93mm and 310g
- Gehäusematerial: Titan
Housing material: Titanium
- Schutzklassen: IPX8, wasserdicht
Protection class: IPX8, waterproof

MAGNIFIER



PRÄZISE ANVISIEREN

Mit den HOLOSUN® Magnifiern können Sie Ihr Ziel jetzt auch auf mittlere und hohe Distanzen perfekt ansprechen. Dabei liefert Ihnen die vergütete Optik jederzeit ein beeindruckendes Bild und lässt durch den hohen Augenabstand keine Wünsche mehr offen. Mit einem Handgriff – und im Bruchteil einer Sekunde – haben Sie im "Ernstfall" den Magnifier zur Seite oder wieder zurück geklappt. Selbstverständlich lässt sich die Gängigkeit des Klappmechanismus entsprechend Ihrer Vorlieben einstellen.

PRECISE SIGHTING

With the HOLOSUN® Magnifiers you can now address your target perfectly even at medium and long distances. The coated optics provide you with an impressive picture at all times and leave nothing to be desired thanks to the high eye relief. With a flick of the wrist – and in a split second – you can fold the magnifier to the side or back again in an emergency. Of course, the mobility of the folding mechanism can be adjusted according to your preferences.

HOLOSUN® MAGNIFIER

HM3X 3x

MAGNIFIER | MAGNIFIER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



3-fache Vergrößerung
Magnification = 3x



Zur Seite wegklappbar
Flip-to-the-side design

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70128079



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 39 x 100 x 62mm und 304,1g
Dimensions and weight: 39 x 100 x 62mm and 304,1g
- Kompatibel mit Absolute Co-Witness und Lower 1/3 Height Optiken
Compatible with absolute co-witness and lower 1/3 height optics
- Dioptrienausgleich
Dioptre compensation
- Gehäusematerial: Hart-Aluminium, IP67, wasserdicht
Housing material: hard aluminium, IP67, waterproof
- QD-Mount und Spacer inklusive
QD-Mount and spacer included

HOLOSUN® MAGNIFIER ELITE

HM3XT 3x

MAGNIFIER | MAGNIFIER

EIGENSCHAFTEN | FEATURES



3-fache Vergrößerung
Magnification = 3x



Zur Seite wegklappbar
Flip-to-the-side design



Titangehäuse
Titanium hood

ARTIKEL | PRODUCT



Nr. 70138214



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

- Abmessungen & Gewicht: 42 x 80 x 61mm und 328g
Dimensions and weight: 42 x 80 x 61mm and 328g
- Kompatibel mit Absolute Co-Witness und Lower 1/3 Height Optiken
Compatible with absolute co-witness and lower 1/3 height optics
- Dioptrienausgleich
Dioptre compensation
- Gehäusematerial: Titan, IP67, wasserdicht
Housing material: Titanium, IP67, waterproof
- QD-Mount und Spacer inklusive
QD-Mount and spacer included

ZUBEHÖR/ *ACCESSORIES*

FÜR ALLE FÄLLE

Ebenfalls neu ins Sortiment aufgenommen haben wir Schutzkappen, die üblichen Ersatzteile und funktionale HOLOSUN® Bekleidung. Sollte das Benötigte noch nicht in unserem Sortiment verfügbar sein, dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden gerne für Sie aktiv werden.

JUST IN CASE

We have also added protective caps, the usual spare parts and functional HOLOSUN® clothing to our product range. Please contact us, if what you need is not yet available in our product range. We are looking forward expanding our range of offers for you.

MONTAGEN | MOUNTS

HS-MOUNT-BLASER® "SLIGHTLONG"

Art. Nr | Art. No. 70127683
Bauhöhe | Height: 6mm



HS-MOUNT- SAUER® 303 "SLIGHT"

Art. Nr | Art. No. 70127706
Bauhöhe | Height: 4mm



HS-MOUNT-WEAVER®- PICATINNY®-HELIX® "SLIGHT"

Art. Nr | Art. No. 70127713
Bauhöhe | Height: 5mm



HS-MOUNT-SAUER® 404 "SLIGHTLONG"

Art. Nr | Art. No. 70141825
Bauhöhe | Height: 6mm



HS-MOUNT-TIKKA® T3 "SLIGHT"

Art. Nr | Art. No. 70127690
Bauhöhe | Height: 5mm



HS-MOUNT-MERKEL® "SLIGHTLONG - EXTRA FLACH"

Art. Nr | Art. No. 70141887
Bauhöhe | Height: 6mm



HS-MOUNT- TACTICAL-SCOPE

Art. Nr | Art. No. 70141832
Bauhöhe | Height: 34mm



Zielfernrohr-Schnellspannmontage
Scope QD-mount (30mm)



HS-MOUNT- TACTICAL-SCOPE-FLEX30

Art. Nr | Art. No. 70152036
Bauhöhe | Height: 23mm



Zielfernrohr-Schnellspannmontage
Scope QD-mount (30mm)



HS-SCOPE-MOUNT-HE509T

Art. Nr | Art. No. 70153231
Ringmontage | ring assembly



Kompatibel mit HE509T
Compatible with HE509T



HS-SCOPE-MOUNT-PICATINNY®

Art. Nr | Art. No. 70153460
Ringmontage | ring assembly



Kompatibel mit
PICATINNY® Montage
Compatible with
PICATINNY® mount



Weitere Montagen auf: www.holosun.eu/de/Zubehoer

ADAPTERPLATTEN, ZUBEHÖR | ADAPTER PLATES, ACCESSORIES

HS-MOUNT-SMP-GLOCK®

Art. Nr | Art. No. 70142112
Bauhöhe | Height: 0,3cm



Kompatibel mit 507 / 508
Compatible with 507 / 508



HS-MOUNT-407K-507K-GLOCK®-MOS

Art. Nr | Art. No. 70147346
Bauhöhe | Height: 0,33cm



Kompatibel mit 407K / 507K
Compatible with 407K / 507K



HS-MOUNT-407K-507K-RMR®

Art. Nr | Art. No. 70147353
Bauhöhe | Height: 0,38cm



Kompatibel mit 407K / 507K
Compatible with 407K / 507K



HS-MOUNT-509-GLOCK®-MOS

Art. Nr | Art. No. 70146424
Bauhöhe | Height: 0,38cm



Kompatibel mit 509T
Compatible with 509T



HS-RISER-510C

Art. Nr | Art. No. 70133028
Bauhöhe | Height: 0,55cm



Kompatibel mit 510C
Compatible with 510C



HS-MOUNT-407C-407CO-507C-508T

Art. Nr | Art. No. 70152326
Bauhöhe | Height: 1cm



Kompatibel mit 407C/-CO /
507C / 508T Compatible with
407C/-CO / 507C / 508T



HS-PROTECTIONCASE- RUBBER-510C

Art. Nr | Art. No. 70153132
Bauhöhe | Dimensions: 43 x 86 x 44mm



Kompatibel mit 510C
Compatible with 510C



HS-RUBBERCASE- 407C-507C-508

Art. Nr | Art. No. 70153149
Bauhöhe | Dimensions: 30 x 46 x 30mm




Kompatibel mit 407C / 507C / 508
Compatible with 407C / 507C / 508



HS-RUBBERCASE- 407K-507K

Art. Nr | Art. No. 70153156
Bauhöhe | Dimensions: 30 x 46 x 30mm



Kompatibel mit 407K / 507K
Compatible with 407K / 507K



FAN-SHOP | MERCHANDISE

HS-SOFTSHELL-TACTICAL SOFTSHELL JACKE, SCHWARZ

Art. Nr | Art. No. 70153620

Größe | Size: XS-XXL



HS-POLO-SHIRT-TACTICAL POLO-SHIRT, SCHWARZ

Art. Nr | Art. No. 70153675

Größe | Size: XS-XXL



HOLOSUN-KLETT-PATCH SQUARE-BLACK

Art. Nr | Art. No. 70153699

Bauhöhe | Dimensions: 63 x 55mm



HOLOSUN-KLETT-PATCH SQUARE-WHITE

Art. Nr | Art. No. 70153682

Bauhöhe | Dimensions: 63 x 55mm



HOLOSUN-KLETT-PATCH ORIGINAL HOLOSUN-LOGO

Art. Nr | Art. No. 70134452

Bauhöhe | Dimensions: 90 x 50 x 4mm



CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN, MINI, ENCLOSED	HS403B/-FDE	HS403C/-FDE	HS403R-RD
FUNKTIONEN FUNCTIONS			
Visiertyp <i>Sight type</i>	MICRO	MICRO	MICRO
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	○	○	○
Solarzelle <i>Solar panel</i>	○	●	○
Shake Awake™-System	●	●	○
Memory-Funktion <i>Memory function</i>	●	●	○
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA			
Lichtquelle <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen <i>Reticle</i>	2MOA ●	2MOA ●	2MOA ●
Parallaxfreiheit <i>No parallax</i>	●	●	●
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	●	●	●
Vergrößerung <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung <i>Multi coatings</i>	●	●	●
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA			
Batterie <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.) <i>Battery life time (h)</i>	50.000 50,000	50.000 50,000	100.000 100,000
Helligkeitsregelung <i>Brightness setting</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA			
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	MAO	MAO	MAO
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i> / FDE	schwarz <i>black</i> / FDE	schwarz <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
Verstellbereich <i>W&E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IP67
Schocksicherheit bis <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	1000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA			
Linsendurchmesser (mm) <i>Lens diameter (mm)</i>	20	20	20
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	30 x 37 x 63	30 x 37 x 63	36 x 41 x 70
Gewicht (g) <i>Weight (g)</i>	125 / 122	98	100

● Eigenschaft vorhanden
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

HS407C-X2 /-CO-X2	HS407K-X2	HS503C-U	HS503G-U	HS503R-RD
Open (Mini)	Open (Mini)	MICRO	MICRO	MICRO
○	○	●	●	●
●	●	●	○	○
●	●	●	●	○
●	●	●	●	○
LED	LED	LED	LED	LED
2MOA ● / 8MOA ○	6MOA ●	2MOA ● + 65MOA ▲	2MOA ● + 65MOA ▲	2MOA ● + 65MOA ▲
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
1x	1x	1x	1x	1x
●	●	●	●	●
CR1632	CR1632	CR2032	CR2032	CR2032
50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000	100.000 100,000
10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible
7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium
Hart eloxiert hard anodized	Hart eloxiert hard anodized	MAO	MAO	MAO
schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black / FDE	schwarz black
1MOA	1MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
±50MOA	±30MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
5000G	5000G	1000G	1000G	1000G
31 x 16	24 x 14	20	20	20
30 x 40 x 46	25 x 40 x 24	30 x 37 x 63	30 x 37 x 63	39 x 41 x 69
75	28	178	178	106

CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN, MINI, ENCLOSED	HS507C-X2	HS507K-X2	HS510C/-FDE
FUNKTIONEN FUNCTIONS			
Visiertyp <i>Sight type</i>	Open (Mini)	MICRO	Open
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	•	•	•
Solarzelle <i>Solar panel</i>	•	○	•
Shake Awake™-System	•	•	•
Memory-Funktion <i>Memory function</i>	•	•	•
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA			
Lichtquelle <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen <i>Reticle</i>	2MOA ● + 32MOA	2MOA ● / 32MOA	2MOA ● + 65MOA
Parallaxfreiheit <i>No parallax</i>	•	•	•
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	•	•	•
Vergrößerung <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung <i>Multi coatings</i>	•	•	•
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA			
Batterie <i>Battery</i>	CR1632	CR1632	CR2032
Batterielebensdauer (Std.) <i>Battery life time (h)</i>	50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000
Helligkeitsregelung <i>Brightness setting</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA			
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium & Titan Haube <i>titanium hood</i>
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>	MAO
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i> / FDE
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	1MOA	1MOA	0,5 0.5MOA
Verstellbereich <i>W&E travel range</i>	±50MOA	±30MOA	±50MOA
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IP67
Schocksicherheit bis <i>Shock resistance</i>	5000G	5000G	1000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA			
Linsendurchmesser (mm) <i>Lens diameter (mm)</i>	31 x 16	24 x 14	33 x 26
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	30 x 40 x 46	25 x 40 x 24	42 x 69 x 92
Gewicht (g) <i>Weight (g)</i>	75	28	215

● Eigenschaft vorhanden
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

HS512C-RD	HS515C-M	HS515G-M
Gekapselt <i>Enclosed</i>	MICRO	MICRO
●	●	●
●	●	○
●	●	●
●	●	●
LED	LED	LED
2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○
●	●	●
●	●	●
1x	1x	1x
●	●	●
CR2032	CR2032	CR2032
50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000
10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>
6061 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
MAO	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>
schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>
0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA
-50°C – 70°C	-50°C – 70°C	-50°C – 70°C
-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
IP67	IPX8	IPX8
1000G	1000G	1000G
33 x 26	20	20
41 x 43 x 85	35 x 45 x 62	35 x 45 x 62
230	199	199

CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MAGNIFIER	HM3X
FUNKTIONEN FUNCTIONS	
Flip-To-Side-Design	•
Inkl. Schnellspannmontage / Erhöhung <i>Incl. QD mount / spacer</i>	•
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA	
Vergrößerung <i>Magnification</i>	3x
Austrittspupille (mm) <i>Exit pupil (mm)</i>	7,3 7.3
Augen-Okular-Abstand (mm) <i>Eye relief (mm)</i>	± 70
Sichtfeld <i>Field of view (degrees/yd)</i>	7° / 11,28m auf 100yd
Dioptrie <i>Dioptre</i>	±3D
Transmission (%) <i>Transmittance (%)</i>	75 75
Linsenmaterial <i>Lens material</i>	optisches Glas <i>optical glass</i>
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA	
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Hartaluminium <i>hard aluminium</i>
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	MAO
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i>
UMGEBUNGSDATEN ENVIRONMENTAL DATA	
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur <i>Operation temperature</i>	-30°C – 60°C
Feuchtigkeit (%) <i>Humidity (%)</i>	95 95
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IP67
Nitrogen (Konzentration) <i>Nitrogen (Concentration)</i>	0,9999 0.9999
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA	
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	41 x 61 x 99
Gewicht (g) <i>Weight</i>	278

ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES

● Eigenschaft vorhanden
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

MAGNIFIER	HM3XT
FUNKTIONEN FUNCTIONS	
Flip-To-Side-Design	●
Inkl. Schnellspannmontage / Erhöhung Incl. QD mount / spacer	●
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA	
Vergrößerung Magnification	3x
Austrittspupille (mm) Exit pupil (mm)	7,3 7.3
Augen-Okular-Abstand (mm) Eye relief (mm)	± 70
Sichtfeld Field of view (degrees/yd)	7° / 11,28m auf 100yd
Dioptrie Dioptre	±3D
Transmission (%) Transmittance (%)	75 75
Linsenmaterial Lens material	optisches Glas optical glass
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA	
Gehäusematerial Housing material	Titan Titanium
Oberflächenverarbeitung Finish	Titan Titanium
Gehäusefarbe Housing color	schwarz black
UMGEBUNGSDATEN ENVIRONMENTAL DATA	
Lagertemperatur Storage temperature	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur Operation temperature	-30°C – 60°C
Feuchtigkeit (%) Humidity (%)	95 95
Wasserdichtigkeit Waterproofness	IP67
Nitrogen (Konzentration) Nitrogen (Concentration)	0,9999 0.9999
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA	
Abmessungen B x H x L (mm) Dimensions W x H x L (mm)	61 x 42 x 80
Gewicht (g) Weight	329

CLASSIC: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



GENEHMIGUNGSPFLICHTIG!
PERMIT REQUIRED!



Eigenschaft vorhanden
Feature available



Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available



Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

ZIELLASER AIMING LASER	LS321R/G	LS420R / G
FUNKTIONEN FUNCTIONS		
Ziellaser grün Laser pointer green	▲	●
Ziellaser rot Laser pointer red		○
IR Ziellaser IR laser pointer	●	●
IR-Laser-Aufheller IR laser illuminator	●	●
Taschenlampe Flashlight	○	●
IR LED-Lampe IR LED Flashlight	○	○
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA		
Ausgangsleistung Ziellaser grün / rot (mW) Output power laser pointer green / red (mW)	5	5
Laserklasse Ziellaser grün / rot Laser class laser pointer green/red	2M/3R	3R
Ausgangsleistung IR Laser / IR Aufheller (mW) Output power IR laser / IR illuminator (mW)	0,7 0.7	0,7 0.7
Laserklasse IR Laser / IR Aufheller Laser class IR laser / illuminator	2M	2M
Wellenlänge Ziellaser grün (nm) Wavelength laser pointer green (nm)	520	520
Wellenlänge Ziellaser rot (nm) Wavelength laser pointer red (nm)	635	635
Wellenlänge IR Laser (nm) Wavelength IR laser (nm)	830	830
Lichtstrom LED-Lampe (lm) Output power LED flashlight (lm)	–	600
Lichtstrom IR LED-Lampe (lm) Output power IR LED flashlight (lm)	–	–
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA		
Batterie Battery	CR123A	CR123A
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA		
Gehäusematerial Housing material	7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung Finish	MOA	MOA
Gehäusefarbe Housing color	schwarz black	schwarz black
Verstellung des Lasers pro Klick Adjustment laser per click	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
Verstellbereich gesamt W&E Travel range	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur Storage temperature	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C
Wasserdichtigkeit Waterproofness	IP67	IP67
Schocksicherheit bis Shock resistance	1000G	1000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA		
Abmessungen B x H x L (mm) Dimensions W x H x L (mm)	56 x 41 x 91	74 x 41 x 91
Gewicht (g) Weight (g)	244	300

ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



GENEHMIGUNGSPFLICHTIG!
PERMIT REQUIRED!



Eigenschaft vorhanden
Feature available



Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available



Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

ZIELLASER AIMING LASER	LE321R / G	LE420G / G
FUNKTIONEN FUNCTIONS		
Ziellaser grün <i>Laser pointer green</i>	▲	▲
Ziellaser rot <i>Laser pointer red</i>		
IR Ziellaser <i>IR laser pointer</i>	●	●
IR-Laser-Aufheller <i>IR laser illuminator</i>	●	●
Taschenlampe <i>Flashlight</i>	○	●
IR LED-Lampe <i>IR LED Flashlight</i>	○	○
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA		
Ausgangsleistung Ziellaser grün / rot (mW) <i>Output power laser pointer green / red (mW)</i>	5	5
Laserklasse Ziellaser grün / rot <i>Laser class laser pointer green/red</i>	3R	3R
Ausgangsleistung IR Laser / IR Aufheller (mW) <i>Output power IR laser / IR illuminator (mW)</i>	0,7 0.7	0,7 0.7
Laserklasse IR Laser / IR Aufheller <i>Laser class IR laser / illuminator</i>	2M	2M
Wellenlänge Ziellaser grün (nm) <i>Wavelength laser pointer green (nm)</i>	520	520
Wellenlänge Ziellaser rot (nm) <i>Wavelength laser pointer red (nm)</i>	635	635
Wellenlänge IR Laser (nm) <i>Wavelength IR laser (nm)</i>	830	830
Lichtstrom LED-Lampe (lm) <i>Output power LED flashlight (lm)</i>	–	600
Lichtstrom IR LED-Lampe (lm) <i>Output power IR LED flashlight (lm)</i>	–	–
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA		
Batterie <i>Battery</i>	CR123A	CR123A / 18650
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA		
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Titan <i>Titanium</i>	Titan <i>Titanium</i>
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	Titan <i>Titanium</i>	Titan <i>Titanium</i>
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>
Verstellung des Lasers pro Klick <i>Adjustment laser per click</i>	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
Verstellbereich gesamt <i>W&E Travel range</i>	±60MOA	±60MOA
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 65°C	-40°C – 65°C
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-40°C – 51°C	-40°C – 51°C
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IPX8	IPX8
Schocksicherheit bis <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA		
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	57 x 37 x 94	78 x 37 x 93
Gewicht (g) <i>Weight (g)</i>	270	310

ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN, MINI, ENCLOSED	HE403B-GR	HE403R-GR/-GD	HE407K-GR-X2
FUNKTIONEN FUNCTIONS			
Visiertyp <i>Sight type</i>	MICRO	MICRO	Open Mini
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	○	○	●
Solarzelle <i>Solar panel</i>	○	○	●
Shake Awake™-System	●	○	●
Memory-Funktion <i>Memory function</i>	●	○	●
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA			
Lichtquelle <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen <i>Reticle</i>	2MOA ●	2MOA ●●	2MOA ● + 32MOA
Parallaxfreiheit <i>No parallax</i>	●	●	●
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	●	●	●
Vergrößerung <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung <i>Multi coatings</i>	●	●	●
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA			
Batterie <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	CR1632
Batterielebensdauer (Std.) <i>Battery life time (h)</i>	50.000 50,000	50.000 50,000	100.000 100,000
Helligkeitsregelung <i>Brightness setting</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA			
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	MAO	MAO	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	1MOA
Verstellbereich <i>W&E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IP67
Schocksicherheit bis <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	5000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA			
Linsendurchmesser (mm) <i>Lens diameter (mm)</i>	20	20	24 x 14
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	30 x 37 x 63	36 x 41 x 70	25 x 40 x 24
Gewicht (g) <i>Weight (g)</i>	125	100	28

● Eigenschaft vorhanden
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

HE503C-U-GR	HE503R-GR/-GD	HE507C-GR-X2	HE507K-GR-X2	HE508T-RD/GR-X2
MICRO	MICRO	Open Mini	Open Mini	Open Mini
●	●	●	●	●
●	○	●	●	●
●	○	●	●	●
●	○	●	●	●
LED	LED	LED	LED	LED
2MOA ● + 65MOA ●	2MOA ● ● + 65MOA ● ●	2MOA ● + 32MOA ● ●	2MOA ● + 32MOA ● ●	2MOA ● ● + 32MOA ● ● ● ●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
1x	1x	1x	1x	1x
●	●	●	●	●
CR2032	CR2032	CR1632	CR1632	CR1632
50.000 50,000	50.000 50,000	100.000 100,000	100.000 100,000	100.000 100,000
10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible	10DLt + 2NV kompatibel compatible
6061 T6 Aluminium	6061 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium	7075 T6 Aluminium	Titan Titanium
MAO	MAO	Hart eloxiert hard anodized	Hart eloxiert hard anodized	Titan Titanium
schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black	schwarz black
0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	1MOA	1MOA	1MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
1000G	1000G	5000G	5000G	5000G
20	20	23 x 16	25 x 14	31 x 16
30 x 37 x 63	39 x 41 x 69	30 x 30 x 45	25 x 40 x 24	29 x 29 x 45
178	106	75	28	50

ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN, MINI, ENCLOSED	HE509T-RD-X2	HE510C-GR/-FDE	HE512C-GD
FUNKTIONEN FUNCTIONS			
Visiertyp <i>Sight type</i>	Gekapselt <i>Enclosed</i>	Open	Gekapselt <i>Enclosed</i>
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	•	•	•
Solarzelle <i>Solar panel</i>	•	•	•
Shake Awake™-System	•	•	•
Memory-Funktion <i>Memory function</i>	•	•	•
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA			
Lichtquelle <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen <i>Reticle</i>	2MOA  + 32MOA 	2MOA  + 65MOA 	2MOA  + 65MOA 
Parallaxfreiheit <i>No parallax</i>	•	•	•
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	•	•	•
Vergrößerung <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung <i>Multi coatings</i>	•	•	•
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA			
Batterie <i>Battery</i>	CR1632	CR2032	CR2032
Batterielebensdauer (Std.) <i>Battery life time (h)</i>	20.000 20,000	50.000 50,000	50.000 50,000
Helligkeitsregelung <i>Brightness setting</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA			
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Titan <i>Titanium</i>	6061 T6 Aluminium & Titan Haube <i>+ titanium hood</i>	6061 T6 Aluminium
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	Titan <i>Titanium</i>	MAO	MAO
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i> / FDE	schwarz <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	1MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
Verstellbereich <i>W&E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±50MOA
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-40°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IP67	IP67	IP67
Schocksicherheit bis <i>Shock resistance</i>	5000G	1000G	1000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA			
Linsendurchmesser (mm) <i>Lens diameter (mm)</i>	31 x 16	33 x 26	33 x 26
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	29 x 35 x 47	42 x 69 x 92	41 x 43 x 85
Gewicht (g) <i>Weight (g)</i>	80	215	230

● Eigenschaft vorhanden
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

HE512T-RD/-GR	HE515C-M-GR	HE515C-T-RD/-GR	HE515G-M-GR	HE515G-T-RD/-GR
Gekapselt <i>Enclosed</i>	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO
●	●	●	●	●
●	●	●	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
LED	LED	LED	LED	LED
2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○	2MOA ● + 65MOA ○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
1x	1x	1x	1x	1x
●	●	●	●	●
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000
10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>
Titan <i>Titanium</i>	7075 T6 Aluminium	Titan <i>Titanium</i>	7075 T6 Aluminium	Titan <i>Titanium</i>
Titan <i>Titanium</i>	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>	Titan <i>Titanium</i>	Hart eloxiert <i>hard anodized</i>	Titan <i>Titanium</i>
schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>
0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA
±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA	±50MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
IPX8	IPX8	IPX8 20m 30min	IPX8	IPX8 20m 30min
1000G	1000G	1000G	1000G	1000G
33 x 26	20	20	20	20
41 x 43 x 85	35 x 45 x 62	38 x 40 x 68	35 x 45 x 62	38 x 40 x 68
259	199	199	199	199

ELITE: EIGENSCHAFTEN | FEATURES



MICRO, TUBE, OPEN, MINI, ENCLOSED	HE530C-RD/-GR	HE530G-RZ/-GR	SCS-MOS-RD/-GR
FUNKTIONEN FUNCTIONS			
Visiertyp <i>Sight type</i>	MICRO	MICRO	Open Mini
Multiple-Reticle-System (M.R.S)	•	•	•
Solarzelle <i>Solar panel</i>	•	○	•
Shake Awake™-System	•	•	•
Memory-Funktion <i>Memory function</i>	•	•	•
OPTISCHE DATEN OPTICAL DATA			
Lichtquelle <i>Light source</i>	LED	LED	LED
Absehen <i>Reticle</i>	2MOA   + 65MOA  	2MOA   + 65MOA  	2MOA   + 32MOA  
Parallaxfreiheit <i>No parallax</i>	•	•	•
Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand <i>Unlimited eye relief</i>	•	•	•
Vergrößerung <i>Magnification</i>	1x	1x	1x
Mehrfachbeschichtung <i>Multi coatings</i>	•	•	•
ELEKTRONISCHE DATEN ELECTRONICAL DATA			
Batterie <i>Battery</i>	CR2032	CR2032	–
Batterielebensdauer (Std.) <i>Battery life time (h)</i>	50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000
Helligkeitsregelung <i>Brightness setting</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	Automatisch <i>auto</i>
MECHANISCHE DATEN MECHANICAL DATA			
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	Titan <i>Titanium</i>	Titan <i>Titanium</i>	Titan <i>Titanium</i>
Oberflächenverarbeitung <i>Finish</i>	Titan <i>Titanium</i>	Titan <i>Titanium</i>	Titan <i>Titanium</i>
Gehäusefarbe <i>Housing color</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>
Verstellung des Absehens pro Klick <i>Adjustment reticle per click</i>	0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	1 1 MOA
Verstellbereich <i>W&E travel range</i>	±50MOA	±50MOA	±30MOA
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-30°C – 60°C
Wasserdichtigkeit <i>Waterproofness</i>	IPX8 20m 30min	IPX8 20m 30min	IPX8
Schocksicherheit bis <i>Shock resistance</i>	1000G	1000G	5000G
PHYSISCHE DATEN PHYSICAL DATA			
Linsendurchmesser (mm) <i>Lens diameter (mm)</i>	30	30	14 x 19
Abmessungen B x H x L (mm) <i>Dimensions W x H x L (mm)</i>	42 x 47 x 82	45 x 48 x 82	23 x 26 x 49
Gewicht (g) <i>Weight (g)</i>	207	207	36

● Eigenschaft vorhanden
Feature available

○ Eigenschaft nicht vorhanden
Feature not available

▲ Eine der Eigenschaften vorhanden
One of these features available

AEMS-RD/-GR	AEMS-CORE-RD/-GR	EPS-RD/-GR
Gekapselt <i>Enclosed</i>	Gekapselt <i>Enclosed</i>	Open Mini
●	○	○
●	○	●
●	●	●
●	●	●
LED	LED	LED
2MOA ● ● + 65MOA ● ●	2MOA ● ●	6MOA ● ●
●	●	●
●	●	●
1,2x	1x	1x
●	●	●
CR2032	CR2032	CR1620
50.000 50,000	50.000 50,000	50.000 50,000
8DLt + 4NV kompatibel <i>compatible</i>	10DLt + 2NV kompatibel <i>compatible</i>	8DLt + 4NV kompatibel <i>compatible</i>
7075 T6 Aluminium	Aluminium	7075 T6 Aluminium
7075 T6 Aluminium	Aluminium	7075 T6 Aluminium
schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>
0,5 0.5MOA	0,5 0.5MOA	1,5 1.5 MOA
±50MOA	±50MOA	±30MOA
-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
-30°C – 60°C	-30°C – 60°C	-30°C – 60°C
IPX8	IPX67	IPX8
1000G	1000G	5000G
27 x 22	27 x 22	16 x 23
39 x 56 x 43	39 x 56 x 43	25,4 x 41 x 30
110	110	32



Dot reticle, BMOA
Seitliches Batteriefach
battery compartment lateral

ARTIKEL | PRODUCT

Nr. 70149067

Infos / Preis
information / price

TECHNIS

- Abmess
- Dimens
- Robust
- More
- Schutz
- Protec
- Komp
- Comp

HOLOSUN®

Optiken > Open Reflex

Holosun CLASSIC
HS407K-X2

BUY

5.00/5.00

OPEN

HS507C-X2

KREIS

EIGENSCHAFTEN

Wechselbares

Solarb

Abmessungen & Gewicht: 30 x 40 x 40mm und 30g

Dimensions and weight: 30 x 40 x 40mm and 30g

Robusteres Gehäuse aus Aluminium (7075 T6 aluminium)

More robust housing (7075 T6 aluminium)

Schutzklassen: IP67, wasserdicht

waterproof

NEU NEW

Jedes Produkt ist jetzt im Katalog mit einem QR-Code versehen. Einfach mit der Kamerafunktion Ihres Handys scannen und direkt alle Infos auf holosun.eu finden. Schon ab 100 Euro versandkostenfrei!

Every product now is provided with a QR code in the catalogue. Simply scan with the camera function of your mobile and you'll find all info on holosun.eu. Shipped free from 100 Euro.